



Gdańsk dnia 21.09.2017r.

GZDiZ-ZD-6326-19(2)-2017-KG-4413

2017/PPZ/3676

Stosownie do wniosku z dnia 24.08.2017r. Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej, Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na wymianę po istniejącej trasie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Danusi w Gdańsku, działając na podstawie art. 38. ust. 2. ustawy o drogach publicznych

wyrażam zgodę
na wymianę po istniejącej trasie przyłącza sieci wodociągowej do budynku nr 4c w pasie drogowym ulicy Danusi na terenie dz. nr 578/1 obr. 42, w Gdańsku we wskazanej lokalizacji, określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszej zgody przy zachowaniu następujących warunków:

1. przyłącze należy umieścić w pasie drogowym ul. Danusi w terminie do dnia 21.09.2019r.
2. po umieszczeniu, stosownie do obowiązujących przepisów, w pasie drogowym w/w urządzenia - zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację jest ważne w terminie obowiązywania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2016r. poz.1440 z późn. zm., o których mowa w punkcie 4 c) niniejszej zgody,
3. niniejsze zezwolenie zarządcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością na realizację inwestycji polegającej na budowie w pasach drogowych przedmiotowych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo Budowlane, Dz. U. z 2017 roku poz. 1332),
4. **przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:**
 - a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1332),
 - b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego ww. przyłącza.
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2016r. poz.1440 z późn. zm) w celu prowadzenia w nim robót oraz na umieszczenie urządzenia, o które (po uzyskaniu stosownych pozwoleń właściwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi przed planowanym zajęciem w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016r., poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zostaną naliczone opłaty: każdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robót.
5. zachowania zgodności z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r., poz. 124),
6. na czas prowadzenia robót należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić z Zarządcą Ruchu w Gdańsku.
7. w przypadku kolizji w/w inwestycji z elementami sieci, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, podczas przebudowy pasa drogowego dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,
8. włączenie przyłącza do sieci można wykonać w punktowym wykopie otwartym w jezdni ulicy Danusi,
9. zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej według wymogów podanych w punkcie 2.11.4. normy,
10. przekroczenie chodnika zaleca się wykonać metodą bezwykopową,
11. naruszoną nawierzchnię jezdni należy odbudować w istniejącej technologii z wykonaniem poszczególnych jej warstw o grubości jak w stanie istniejącym; nawierzchnię odbudować w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawędź wykopu w każdą ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0,5 m w warstwie wiążącej i na szerokości całego pasa ruchu i długości min. 3 m w warstwie ściernistej jezdni,
12. teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego,
13. zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,
14. zarządca drogi zastrzega sobie prawo do:
 - a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego będzie niezgodne z warunkami niniejszej zgody,
 - b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy,
15. wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia przedmiotowego obiektu w pasie drogowym,
16. zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 części III Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016r. poz 1827 z późn. zm.), niniejsza zgoda nie podlega opłacie skarbowej.

POUCZENIE

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.

Otrzymują:


1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna, Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 ; 80-122 Gdańsk

2. ZD a/a

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Karolina Górny

SPECJALISTA ds. UZGODNIEŃ
GDAŃSKIEGO ZARZĄDCY DRÓG I ZIELENI

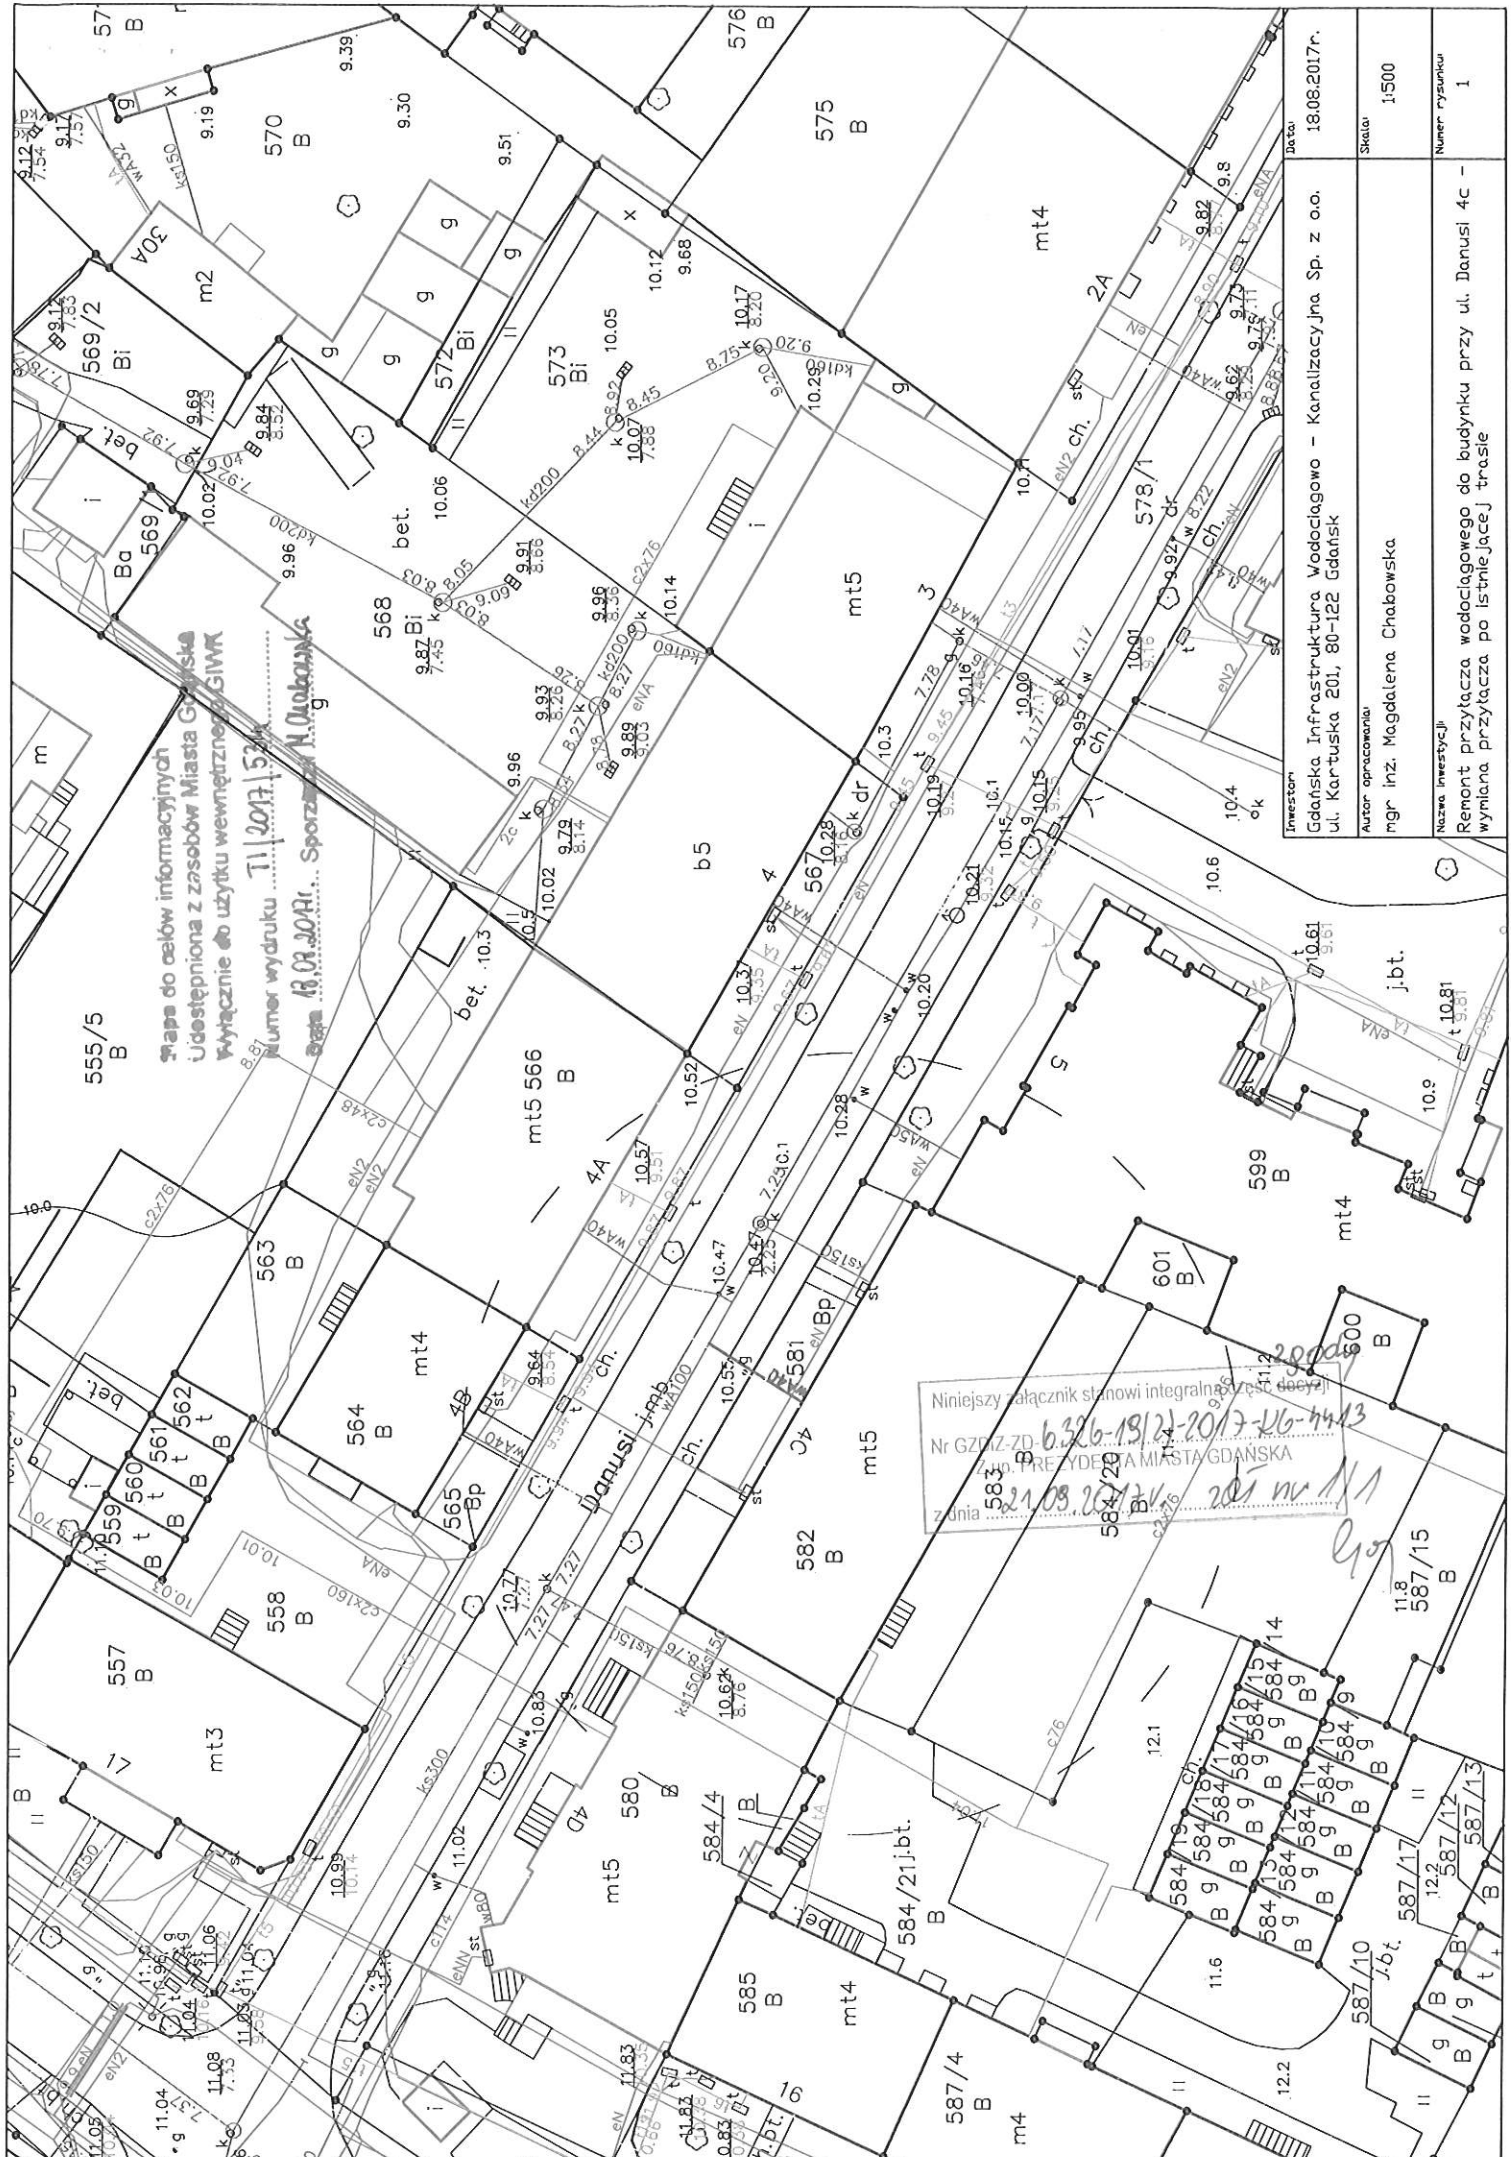

Mapa do celów informacyjnych
Ujęta z zasobów Miasta Gdańska
Wyłącznie do użytku wewnętrznych
Numer wydruku: 11/2017/524
Data: 18.08.2017r.
Sporządził: N. Olszowska

Niniejszy załącznik stanowi integralną część projektu
Nr GZDZ-ZD-6326-19/21-2017-KG-4413
Zgodnie z Prezydentą Miasta Gdańska
z dnia 21.09.2017r. 2017.09.11

Investor	Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
Data	18.08.2017r.
Autor opracowania	mgr inż. Magdalena Chabowska
Skala	1:500
Nazwa inwestycji	Remont przyłączy wodociągowego do budynku przy ul. Danusi 4c - wymiana przyłączy po istniejącej trasie
Numer rysunku	1